

L-fusion Office

LEDEL

С кронштейном для освещения
школьных досок



Образовательные учреждения

Основные характеристики



30 Вт

Мощность



4000К, 5000К

Цветовая температура



IP40

Степень защиты



3120 лм

Световой поток



Д

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 265¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ2


Класс защиты от поражения электрическим током

I

Индекс цветопередачи, CRI

90

Вес и габариты

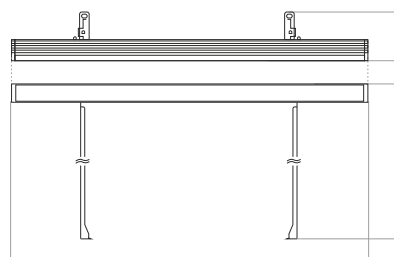

139

Высота, мм

625

Ширина, мм

1018


Длина, мм

Вес, кг: **2,1**


Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов


L-fusion Office – соответствует нормам для эксплуатации в школах



Матовый рассеиватель
обеспечивает равномерную
засветку



Защита от микросекундных
помех до 2 кВ, скачком на-
пряжения до 265 В и перегрева



Светильник крепится
на кронштейн

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru