

L-park STICK

Парковый светильник на опоре

LEDEL



Городские пешеходные зоны



Набережные



Парки

Основные характеристики



30 - 120 Вт

Мощность



4600 - 15800 лм

Световой поток



IP65

Степень защиты



4000K

Цвет свечения



Ш9

Диаграммы



5 лет

Гарантия

Характеристики серии

Диапазон напряжения питания переменного тока, В

от 165 до 430¹

Частота, Гц

50

Коэффициент мощности драйвера,

≥0,95

Коэффициент пульсации светового потока, %

≤1

Температура эксплуатации, °С

от -60 до +40

Вид климатического исполнения

УХЛ1

Класс защиты от поражения электрическим током

I


Индекс цветопередачи, CRI

70

Технические характеристики актуальны при номинальном напряжении – 220-230В.

¹ Не рекомендуется эксплуатировать светильник при межфазном подключении к сети питания переменным током ввиду возможного возникновения в ней аperiodических переходных процессов

Вес и габариты

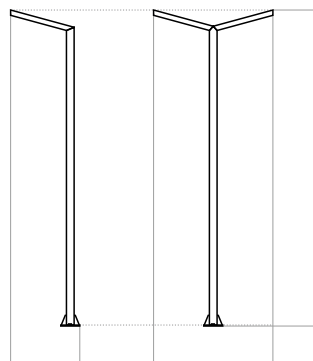

4944 (Г-образный)

Высота, мм

4952 (У-образный)

Высота, мм

991


Ширина, мм

1855


Ширина, мм

Вес, кг: **68,5 / 77,2**


L-park STICK – для освещения парков



Драйвер LEDEL собственной разработки с трехступенчатой системой защиты



Светодиодный модуль интегрирован в опору и может быть снят для ремонта без демонтажа опоры



Корпус из оцинкованной стали с порошковой покраской

LEDEL

FEREKS

ieK Lighting

ARFA
ПОТОЛКИ И СВЕТ

ул. Мазита Гафури, 50,
г. Казань, Россия, 420108
Тел.: 8 800 100 30 30
E-mail: info@ledel.ru



united.ledel.ru